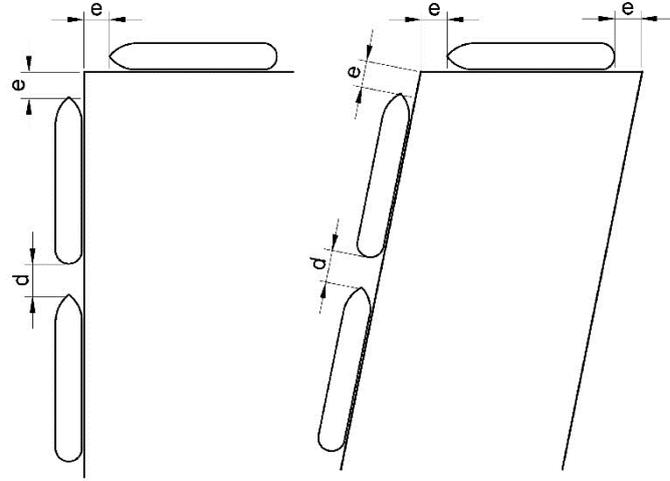
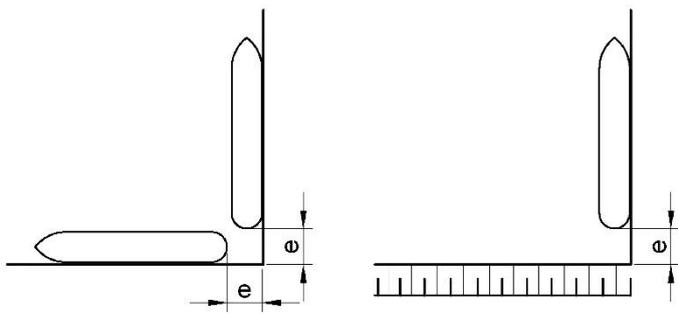
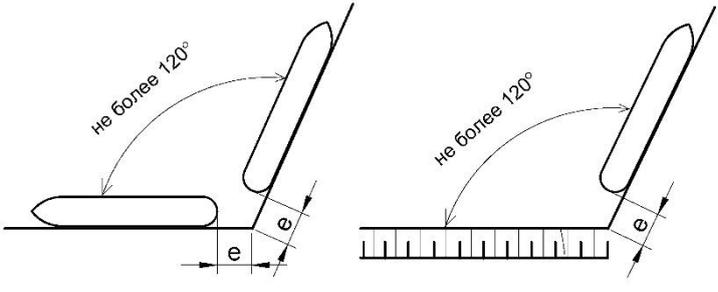


### Запас свободной причальной линии

Схема постановки судна		Запас свободной причальной линии при наибольшей длине расчетного судна, м				
		Более 300	300-201	200-151	150-101	Менее 100
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Расстояние между судами, м 	30	25	20	15	10
2 а)	2. Расстояние между судном и концом прямолинейного участка причального фронта в зависимости от расположения причалов, м 	30	25	20	10	5
б)		$\frac{40}{45}$	30	25	20	15
в)		$\frac{30}{25}$	20	15	15	10

Продолжение прил. ?

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

г)		$\frac{=}{60}$	50	40	30	20
д)		30	20	15	15	10
е)		20	15	15	10	10

д — расстояние между двумя стоящими у смежных причалов судами внутри прямолинейного участка;

е — расстояние между судном и концом данного участка.

В знаменателе указаны нормативы, относящиеся к схеме с берегоукреплением.